

polarg

H4タイプLEDバルブ専用

ハイビームインジケータ誤作動防止ユニット

安全上の注意



- 取付け作業を行う前に、ヘッドライトスイッチを必ず OFF にしてください。感電の原因となります。
- 走行中に異常な振動や音等を感じたら直ちに安全な場所に停車し、取付け部分をよく点検してください。
- コネクタや端子は確実に結線してください。感電・火災・落下の原因となります。
- ハーネスがエンジンの可動部や高温部と干渉しないように確実に固定してください。ハーネスの被覆が損傷すると火災の原因となることがあります。




- ハーネスを無理な力で曲げたり、引っ張ったりしないでください。破損の原因となります。
- 本ユニットは結束バンド等で確実に固定してください。破損・異音発生の原因となります。
- 本製品は半導体部品を使用しています。落としてたり、物をつつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。破損異音発生の原因となります。
- 本ユニットは絶対に分解・改造しないでください。破損や火災の原因となります。

ご使用上の注意

- 本製品は 12V 車専用です。指定電圧以外でのご使用はしないでください。
- 購入後すぐに本体に損傷がないことを確認してください。
- 取付け方法、および注意事項を必ずお守りください。誤った取扱いをして発生した車両本体、または本製品の破損については、責任を負いかねます。
- 万一車両ハイビームインジケータが正常作動しない場合には、取付け作業を中止して、ご購入の販売店にご相談ください。
- 当社製 H4 タイプ LED バルブ以外には使用しないでください。ハロゲンバルブや HID バルブ、他社製 LED バルブなどと合わせて使用すると故障の原因となります。

取付け方法

- ①取付け作業を行う前にショート防止のためバッテリーのマイナス端子を外してから作業してください。
- ②本製品を下図に従い、ヘッドランプの左右どちらか一方に接続してください。
※接続したコネクタ端子が外れないことを確認してください。確実に接続していないと不点灯の原因となります。
- ③本製品を結束バンドなどを使用して車両に固定してください。
- ④ハイビームインジケータが正常に作動するか点検してください。正常作動しない場合は、本製品の接続位置が間違っていないかを確認してください。

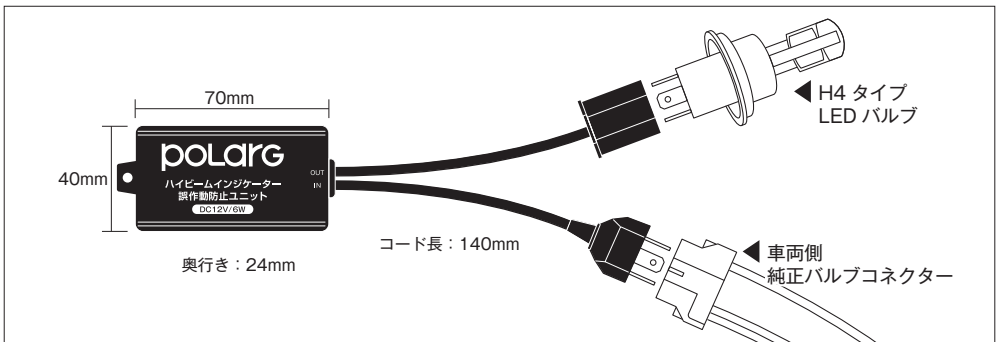

日星工業株式会社

〒424-0055 静岡県静岡市清水区吉川790
TEL:054-347-0311 <http://www.nissei-polarg.co.jp/>